Stand: 08/2025


FREDIAM®

WERKZEUGE FÜR IHREN ERFOLG

Kaufmann TopLine PRO


professionelle Fliesenschneidmaschine

Winkeleinstellung im direkten Arbeitsbereich

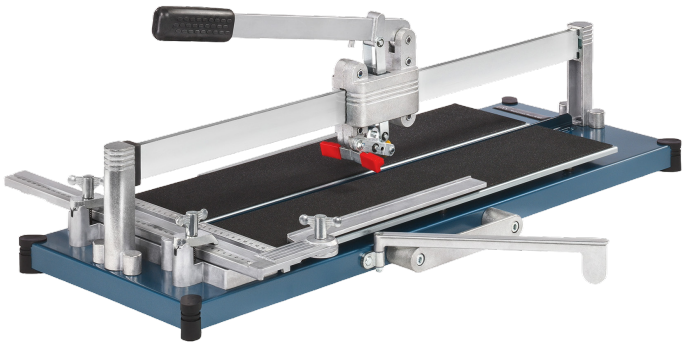

TopLine Pro - 630 mm Schnittlänge

- Geeignet für Fliesen, Bodenplatten und Mosaik aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Glas
- Freie Sicht auf das Schneidrad für Rechtshänder
- Robuste Führungsstange für exakte, saubere Schnitte
- Präzise, wartungsfreie Kugellagerführung für ruhigen Lauf
- Verstellbarer Anschlagwinkel für 90°- und 45°-Schnitte mit 430-mm-Skala und Trapezführung
- Arretierbare Brechvorrichtung für kontrolliertes Brechen
- Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft bis 1.000 kg und PVC-Schutzschuhen
- Gefederte Auflageflächen mit rutschfestem Zellkautschukbelag
- PVC-Füße mit Rutschsicherung — verhindern Kratzer auf bereits verlegten Flächen
- Professionelles Hartmetall-Schneidrad Ø 22 mm mit TiN-Beschichtung
- Seitenauflage-Verbreiterung für großformatige Fliesen
- Ergonomischer Tragegriff für komfortablen Transport
- Transportsicherung für den Führungskopf

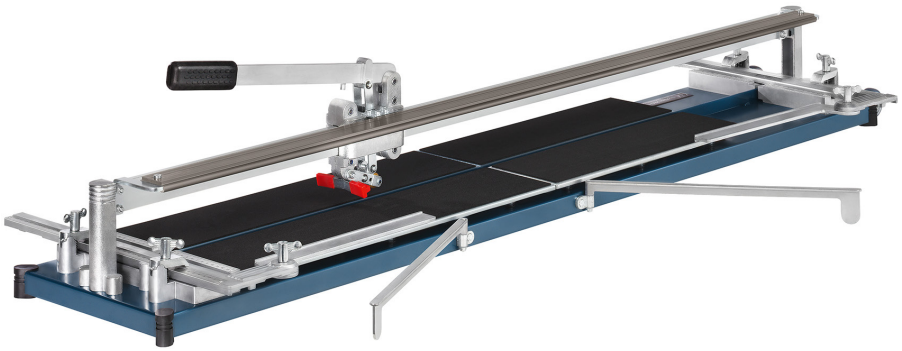

TopLine Pro - 1250 mm Schnittlänge | Ausführung mit 2 Führungsschienen und Transporträder

Bestellnummer	Modell	Schnittlänge	Diagonalschnitt	Brechleistung	HM-Rad	Gewicht
10.845.02	TopLine PRO Grundplatte aus Stahl	630 mm	440 x 440 mm	16 mm	Ø 22 mm TiN	15,6 kg
10.845.03	TopLine PRO Grundplatte aus Stahl	720 mm	500 x 500 mm	16 mm	Ø 22 mm TiN	13,0 kg
10.845.04	TopLine PRO Grundplatte aus Stahl	920 mm	650 x 650 mm	16 mm	Ø 22 mm TiN	16,0 kg
10.845.06	TopLine PRO Robust mit Doppelwinkel Grundplatte aus Stahl mit 2 Führungsschienen, Transporträder in Transportkiste aus Holz	1550 mm	1000 x 1000 mm	16 mm	Ø 22 mm TiN	28,9 kg
10.845.07	TopLine PRO Robust mit Doppelwinkel Grundplatte aus Stahl mit 2 Führungsschienen, Transporträder in Transportkiste aus Holz	1830 mm	1250 x 1250 mm	16 mm	Ø 22 mm TiN	34,2 kg
10.845.14	TopLine PRO Grundplatte aus Stahl mit 2 Führungsschienen, Transporträder	920 mm	650 x 650 mm	16 mm	Ø 22 mm TiN	17,7 kg
10.845.16	TopLine PRO Robust mit Doppelwinkel Grundplatte aus Stahl mit 2 Führungsschienen, Transporträder	1550 mm	1000 x 1000 mm	16 mm	Ø 22 mm TiN	28,9 kg
10.846.02	TopLine PRO Light Grundplatte aus Aluminium	630 mm	440 x 440 mm	16 mm	Ø 22 mm TiN	12,2 kg
10.848.05	TopLine PRO Robust mit Doppelwinkel Grundplatte aus Stahl mit 2 Führungsschienen, Transporträder	1250 mm	880 x 880 mm	16 mm	Ø 22 mm TiN	23,4 kg
10.848.15	TopLine PRO Robust mit Doppelwinkel Grundplatte aus Stahl mit 2 Führungsschienen, Transporträder in Transportkiste aus Holz	1250 mm	880 x 880 mm	16 mm	Ø 22 mm TiN	23,4 kg

Frediam - Johann Frenka | Inh. Michael Frenka | Sudendstr. 62 | D-82110 Germering | Tel: 089 / 897-6000 | info@frediam.de